






▲ **BARREAUDAGE UNIVERSEL MODULAIRE** adaptable à toutes les trémies de lanterneaux

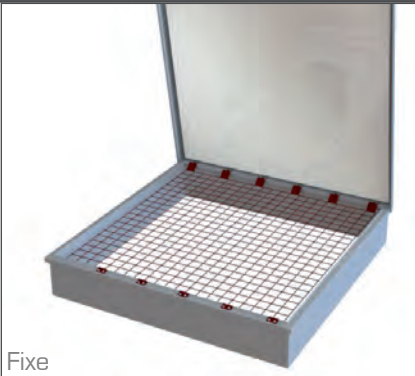

Fixe

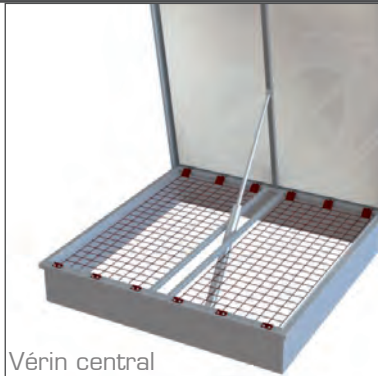

Vérin central

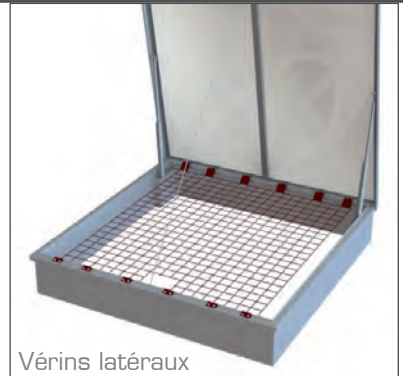

Vérins latéraux

AVANTAGES PRODUIT

- ▲ Fixées sur le plat de la costière métallique (ep mini 12/10ème) des lanterneaux
- ▲ Installées horizontalement directement à l'intérieur de la trémie depuis l'extérieur, après démontage ou ouverture du dôme
- ▲ Grille antichute fixe, réalisée en fils d'acier galvanisé
- ▲ Mailles 90x90mm
- ▲ Fixation par vis autoforeuses
- ▲ Pattes de fixation en acier galvanisé épaisseur 10/10ème

Résistance 1200 joules :

Tests réalisés suivant les recommandations MR72 de la CRAM, ainsi que le protocole d'essais du GIF (mars 1997).





▲ GRILLE MODULAIRE, qui s'adapte à toutes les configurations



Fixation sur l'onde du bac acier adjacente au translucide

Les dimensions de la grilles seront définies par :

- L** = largeur du translucide
- e** = entraxe des ondes
- +** longueur à couvrir

AVANTAGES PRODUIT

- ▲ Modulaire, s'adapte à toutes les configurations
- ▲ Possibilité de recouper et adapter la grille sur site
- ▲ Résistance 1200 joules
- ▲ Fixation directement par l'extérieur sur le bac acier
- ▲ Grille de protection et pattes de fixation réalisées en acier
- ▲ Fixation par vis autoforeuses en inox
- ▲ Etanchéité assurée par joints EPDM + rondelles Vulca

